

# UPS-200f-J2 (SGF)

## <主な特長>

### RFID機能を活用した


- ・ ID(個体識別情報)、タグメモリ、個数、回数 などの情報を収集
- ・ センサータグ(温度・湿気等)の情報を収集
- ・ 自律的に動作し収集した情報をSigfoxサーバーに送信
- ・ 用途に応じたカスタマイズにも対応



## ■製品仕様

項目	仕様
対応タグ通信規格	ISO18000-63/ EPC C1G2
周波数	920.6~923.4MHz (15チャンネル)
RF送信出力	200mW (13 ~ 23dBm 11段階で調整可能)
アンテナ	外付け1ポート (コネクタ : SMA jack)
上位インターフェース	Sigfox / RS-232C
電源 / 消費電流	付属ACアダプタ (DC+5V) / TBD
外形寸法 / 質量	140×110×35mm (突起物除く)
対応規格	ARIB STD-T107,RoHS
無線局種別	特定小電力
標準提供形態	受注生産 1式~

## ■外形寸法

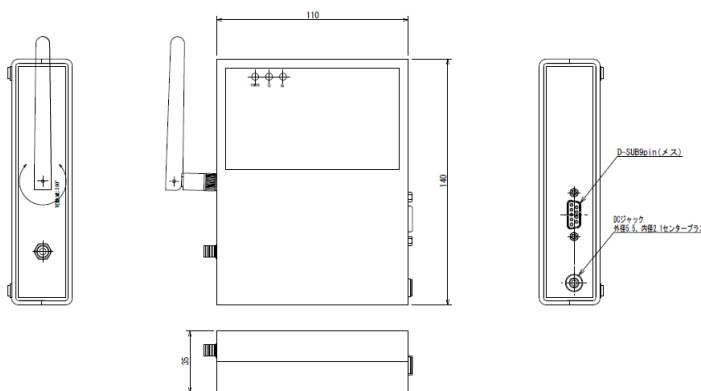

### 開発・製造元



**本社** 〒916-0037  
 福井県鯖江市上河端町第6号1番地33 TEL 0778-54-8085  
**東京支社** 〒101-0047  
 東京都千代田区内神田2丁目15の9 The Kanda282 5F  
 TEL 03-3526-3870  
 Email : info@artfinex.co.jp

### お問合せ先